



# Brandschutz TÜREN

## Brandschutztüren der Klassifizierung EI 30, EI 60 und EI 90

Das CE-zertifizierte Brandschutzsystem heroal D 93 FP bietet einen ausgereiften Brand- und Rauchschutz für die Innen- und Außenanwendung die alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Das harmonische Design kann nahtlos an die bestehenden Systeme angepasst werden und bietet durch viele Öffnungsarten und Bauformen Platz für Individualität. Abgerundet durch die hwr-Pulverbeschichtung (highly weather resistant), U-Werte gemäß den EnEV-Anforderungen und barrierefreie Einbaulösungen.



## Leistungseigenschaften im Überblick:

 EI <sub>2,30</sub> EI <sub>2,60</sub> EI <sub>2,90</sub> Feuerwiderstand	 C5 Dauerfunktion	 S <sub>200</sub> Rauchschutz	 3 Luftdurchlässigkeit	 2A Schlagregendichtheit	 C3/B3 Windlastwiderstand	 F5 Bedienkräfte	 2 d/e Differenzklima
---	---	---	--	--	--	--	---

# Sicherheit im Ernstfall




## Öffnungsarten und Bauformen:



## Eigenschaften

- » Klassifizierung der Klassen EI 30, EI 60 und EI 90
- » U-Werte gemäß den EnEV-Anforderungen
- » Harmonisches Design lieferbar in allen hwr-Oberflächenvarianten
- » Eine dauerhafte Nutzungs- und Funktionssicherheit durch eine Bautiefe von 82 mm
- » Breites Spektrum mit flächenbündiger Ansicht:  
Außenansicht Rahmen ab 70 mm  
Außenansicht Flügel ab 68 mm
- » 1 flg. lichter Durchgang bis zu 1.450 x 3.000 mm
- » 2 flg. lichter Durchgang bis zu 2.850 x 3.000 mm
- » Barrierefreie Einbaulösungen

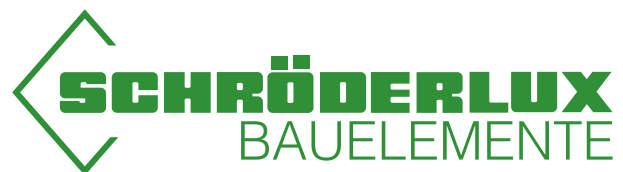

## Kontakt

Internet: [www.schroederlux.eu](http://www.schroederlux.eu)  
E-Mail: [info@schroederlux.eu](mailto:info@schroederlux.eu)

Für unsere Kunden aus **Luxembourg**  
Telefon: (+352) 26 30 09 90  
Bürozeiten: 08:00 bis 17:00 Uhr

Für unsere Kunden aus **Deutschland**  
Telefon: (+49) 03663 / 41 07 32  
Bürozeiten: 09:00 bis 16:30 Uhr